


OPMÅLINGSVEJLEDNING

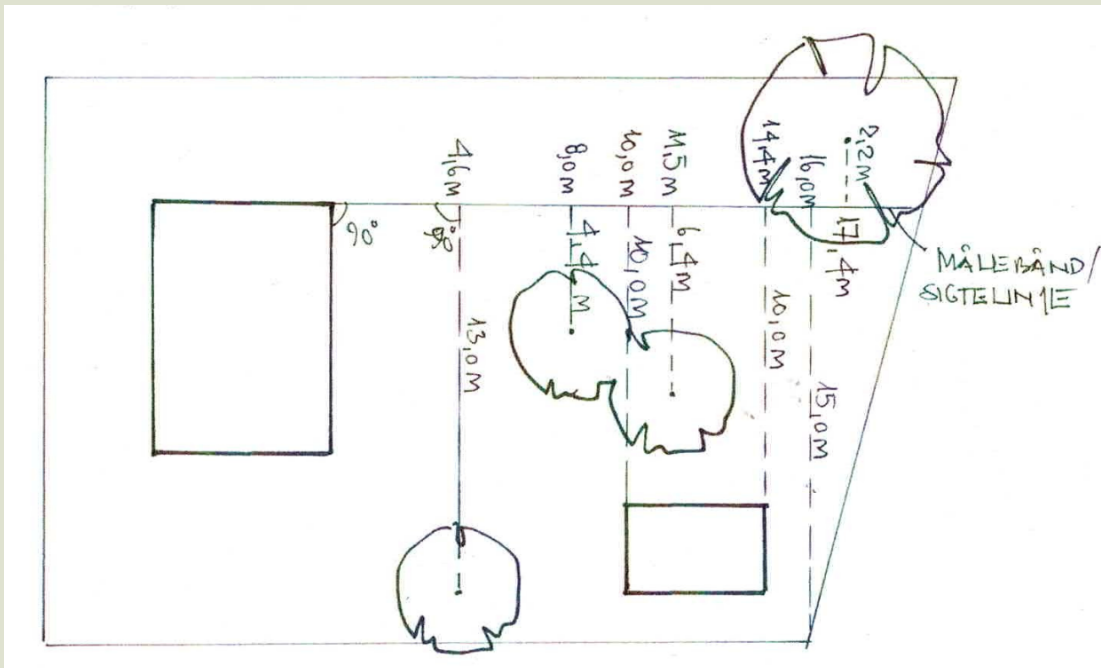

Udgangspunktet for havearkitektens arbejde er en målfast plan af de eksisterende forhold i haven. Det er ikke svært at lave, hvis man går lidt struktureret til værks.

Et passende målestoksforhold er som oftest 1:100. Det vil sige at 1 cm. på tegningen er en meter i haven. Hvis haven er meget stor anvendes oftest målestoksforholdet 1:200. Hvis haven er en lille rækkehushave anvendes ofte forholdet 1:50.

Start med opmåling af selve huset som oftest har retvinklede hjørner. Vinduer og døre i stueplan placeres også på planen. Hvis der er kælder vinduer markeres disse også.

Derefter er huset et godt udgangspunkt for sigtelinjer ud i haven. Læg et langt målebånd stramt ud med udgangspunkt ved husmuren. Hver gang du møder et element der skal med på planen, noterer du målet på tegningen. Derefter måler du med et andet målebånd den vinkelrette afstand ud til genstanden.

Alle elementer der skal bevares fremadrettet måles ind: alle bygninger på grunden, herunder drivhus, træer, større buske, flagstang, terrasser, stier, brønddæksler m.m.

Hvis der er stauder, løg eller mindre træer og buske i haven som ønskes bevaret - men evt. på en anden placering noteres disse ned på en liste.

